


Предназначен для совместной работы со всеми мясоперерабатывающими машинами, требующими загрузки сырья из передвижной тележки.

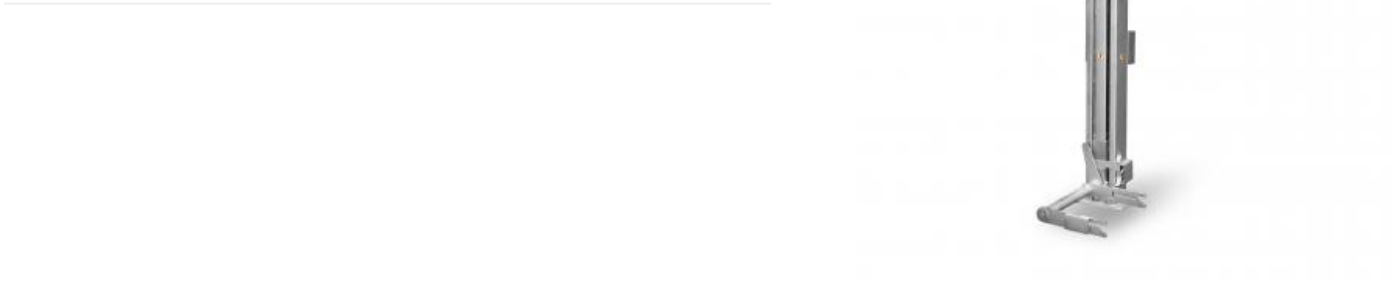

Колонный подъемник

напряжение	В	400
мощность двигателя	кВт	3

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.